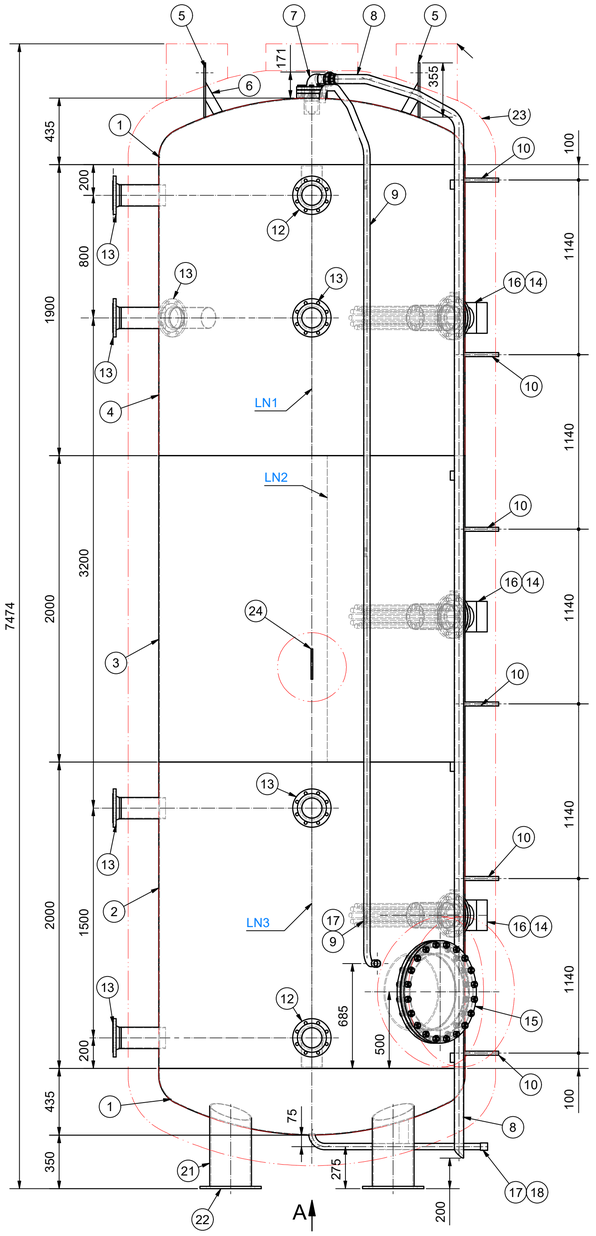

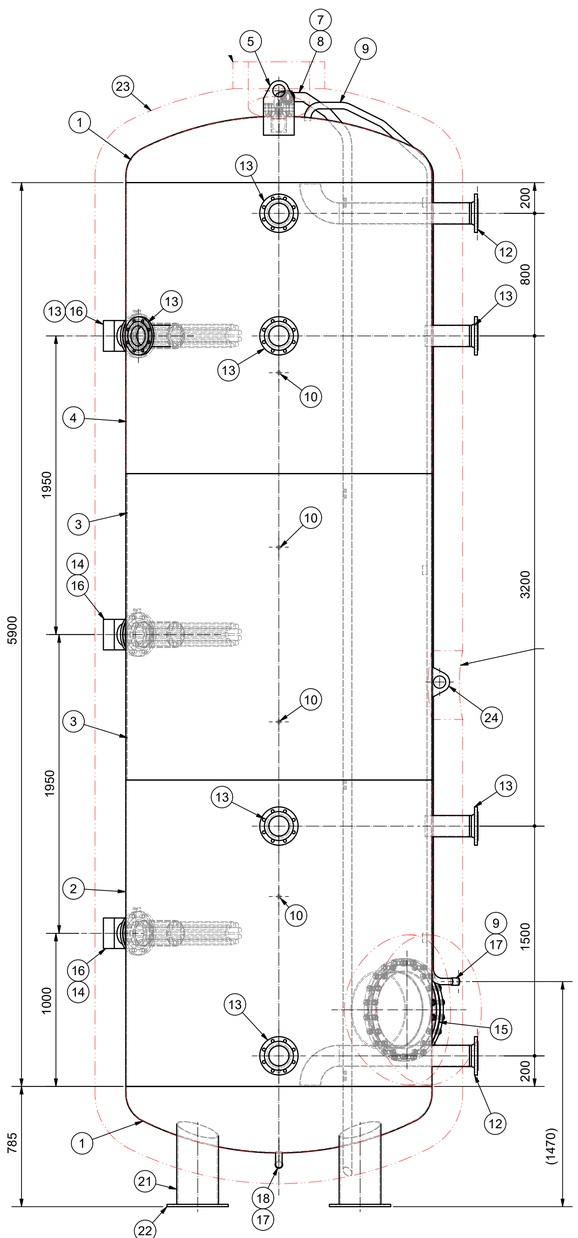

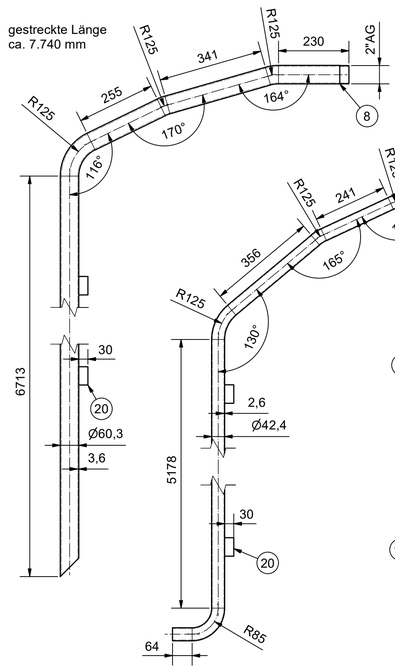

B-B (1 : 10)

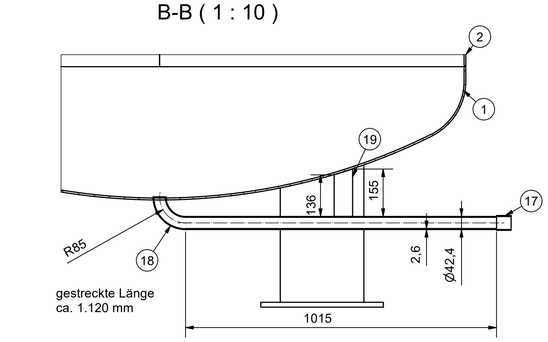

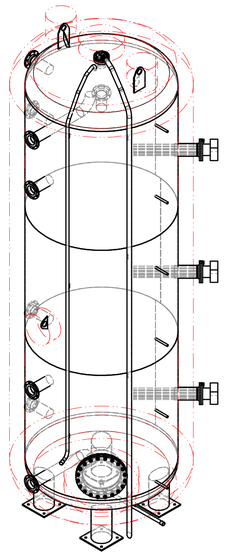

Flanschheizkörper müssen vor Ort installiert werden.

Teileliste

Pos.	Anz.	Benennung	Bezeichnung	Artikelnummer	Material
1	2	Klöpperboden	Ø2000x6,2mm, Höhe = 435mm	5020016600	P355GH / DIN -10028-2
2	1	Mantelblech	6x2000x6280mm	03323020028-3	P355GH / DIN -10028-2
3	1	Mantelblech	6x2000x6280mm	03323020028-4	P355GH / DIN -10028-2
4	1	Mantelblech	6x2000x6280mm, gekürzt auf 1900 mm	03323020028-5	P355GH / DIN -10028-2
5	2	Aufhänger	und Transportöse 200x355x12mm	5030500300	S235JR+N / DIN EN 10025-2
6	2	Verstrebung	für die Aufhänger aus Blech 9mm	5025042516	P355GH / DIN -10028-2
7	1	Ent- und Belüfter	BTD-VBS 8050, im Boden platziert	09704000_neu2018	
8	1	Entlüftungsleitung	gebogenes Rohr Ø60,3x3,6mm	03323020028-6	P235GH / DIN EN 10216-2
9	1	Entlüftungsleitung	gebogenes Rohr Ø42,4x2,6mm	03323020028-7	P235GH / DIN EN 10216-2
10	6	Muffe	Rp 1/2", Länge 230 mm	5541016000	P235GH / DIN EN 10216-2
12	2	Flanschstutzen	EN1092-1/11/B1/DN125 ø4,0/PN16/P250GH, kompl. mit Anschlussrohr Ø139,7x4,0mm, endend mit Rohrbogen S3 90°	021251620001	Flansch: P250GH, Rohr: P235GH
13	7	Flanschstutzen	EN1092-1/11/B1/DN125 ø4,0/PN16, kompl. mit Anschlussrohr Ø139,7x4,0mm	011251600001	Flansch: P250GH, Rohr: P235GH
14	3	Flanschstutzen	EN1092-1/11/B1/DN150 ø4,5/PN16, kompl. mit Anschlussrohr Ø168,3x4,5mm	011501600001	Flansch: P250GH, Rohr: P235GH
15	1	Mannloch	Mannloch DN500/PN10 mit Blinddeckel, Rohr Ø508x10mm Länge 160mm Material P355N, Dichtung (Klingersil), Schrauben und Muttern	09700500	Flansch: P250GH, Rohr: P235GH
16	3	Elektro-Flanschheizkörper	heatsystems 25kW, DN150, Tauchlänge 880mm, Lochkreis 240mm, Befestigung: 8 Stück M20, unbeheizt Zone: 350mm	RWS2-45U__25kW _heatsystems	Edelstahl
17	2	Muffe	Muffe Rp 1 1/4", Länge 48 mm GL	7100232000	P235GH / DIN EN 10216-2
18	1	Entleerung	gebogenes Rohr Ø42,4x2,6mm, für Ø2000mm	110200015032	P235GH / DIN EN 10216-2/10217-2
19	1	Verstrebung	Flachstahl 60x6mm um Entleerung zu verstreben	1162010000	S235JR+N / DIN EN 10025-2
20	7	Verstrebung	Flachstahl 60x6	03323020028-8	S235JR+N / DIN EN 10025-2
21	4	Fußrohr	Ø273x8,8mm	03323020028-1	P235GH / DIN EN 10216-2
22	4	Fußplatte	400x400x16mm Bohrungsabstand 290mm, 4 Bohrungen Ø26mm	03323020028-2	S235JR+N / DIN EN 10025-2
23	1	Isolierung	Mineralwolle 200 mm	03323020028-9	Mineralwolle
24	1	Aufhänger	und Transportöse 200x115x12mm	5030500000	S235JR+N / DIN EN 10025-2

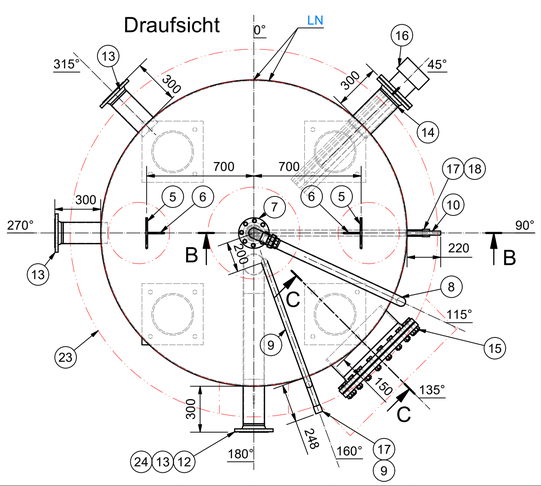

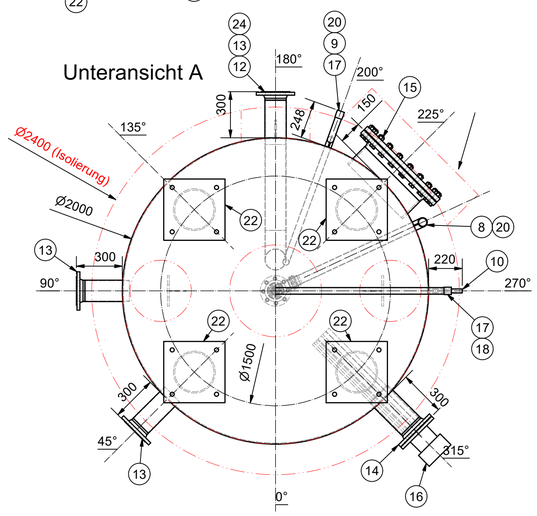


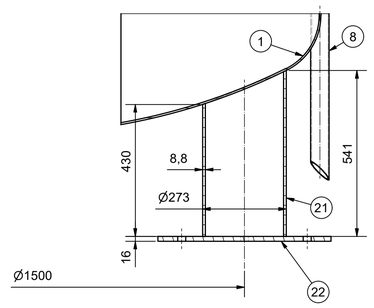
C-C (1 : 10)